



OPTION NO.1

AC/DC マルチファンクションチャージャー (ディスプレイ・ムーブ)

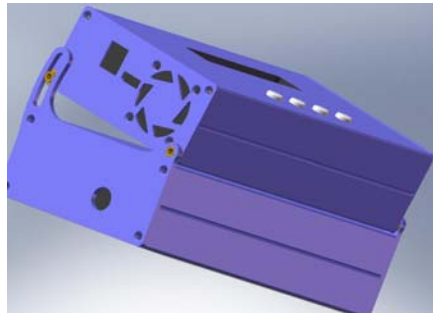

上部のディスプレイ部分が可動式になり
使い勝手が良くなりました。バランス充電
ターミナルや各充電ジャックも付属。

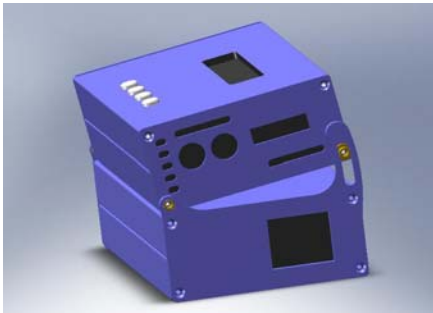

大好評のマルチファンクションチャージャーがディスプレイ可動式に進化！

これ1台でニッカド、ニッケル水素、リチウム(LiPo、LiIo、LiFe、)、鉛バッテリーの充放電が可能です。

- 安定化電源内蔵なので、電源がAC100Vで使用できます。もちろんDC12Vにも対応。
- デルタピークと温度センサー検知の2重チェック機構で安心充電。
- リチウム(LiPo、LiIo、LiFe、)バッテリーは、急速充電とコンディションを整えるバランス充電に対応。
また長期保存に対応したストレージコントロールモードも装備。
- ニッカド、ニッケル水素バッテリーのデルタピークカット電圧を5-20mVの範囲で設定可能。
- ニッカド、ニッケル水素バッテリーの慣らしに便利なサイクル充放電にも対応。
- 各種バッテリーに対応した充電ジャック(送信機、受信機、2ピン、タミヤ型、BEC用)が標準装備。
- バックライト付液晶ディスプレイ装備。●放熱用クーリングファン装備。
- 普段よく使うバッテリーの種類、電圧、充電電流の設定データを5つまで保存できます。
- 様々なエラーメッセージをディスプレイ表示し、さらに音でもお知らせします。

入力電圧範囲	11.0-18.0V
充電電流範囲	0.1-5.0A
放電電流範囲	0.1-1.0A
NiCd/NiMH対応セル	1-15セル
LiPo/LiIo/LiFe対応セル	1-6セル
Pb(鉛)バッテリー	2-20V
重量	600g
サイズ	80×140×80mm

●AC/DCマルチファンクションチャージャー
(ディスプレイ・ムーブ)
品番: NO-ADMFC-M
定価¥18500(税込¥19425)